

carrete de manguera Carrete de manguera armario giratorio



Características del producto:

Referencia: -

EAN13: -

Modelo: Diamètre 19 mm / Longueur 20 m,
Diamètre 19 mm / Longueur 30 m, Diamètre
25 mm / Longueur 20 m, Diamètre 25 mm /
Longueur 30 m

carrete de manguera en armario - Carrete de manguera Pivotante y giratorio para una seguridad máxima

Proteja eficazmente sus locales con nuestro **carrete de manguera en armario**, un dispositivo de seguridad contra incendios diseñado para garantizar una intervención rápida y eficaz en caso de incendio. Adaptado a las exigencias de los ERP (Établissements Recevant du Public), las industrias y los edificios terciarios, este **Carrete de manguera pivotante y giratorio** ofrece una cobertura óptima y una mayor maniobrabilidad.

¿Por qué elegir nuestro carrete de manguera en Armoire?



- **Seguridad óptima:** Conforme a la norma NF EN 671-1 y certificada NF, garantiza fiabilidad y rendimiento.
- **Sistema giratorio y pivotante:** Facilita la orientación de la manguera para un mejor agarre durante el trabajo.
- **Armario robusto:** Construcción de acero con revestimiento resistente a la corrosión para una larga vida útil.
- **Fácil instalación y mantenimiento:** Diseño ergonómico para un acceso rápido y un mantenimiento sencillo.
- **Uso versátil:** apto para entornos industriales, comerciales y ERP, con diversas configuraciones posibles.

Especificaciones técnicas de Carrete de manguera (carrete de manguera) en un armario

- **Enrollador de manguera pivotante y giratorio** con alimentación axial para una manipulación óptima.
- **Manguera semirrígida de 20-30 metros**, conforme a la norma NF EN 694, para un mayor alcance.
- **Lanza Con chorro ajustable caudal de agua ajustable en función de la naturaleza del incendio.**
- **Presión y caudal optimizados** para una eficacia máxima (130 L/min a 2,5 bar).
- **Armario metálico resistente** disponible en varios tamaños, con opciones de montaje en pared o en el suelo.

Dimensiones del armario Carrete de manguera (carrete de manguera)

| Características | AP 19/20 DMA | AP 19/30 DMA | AP 25/20 DMA |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Código de artículo | 32984 | 33246 | 33637 |
| Diámetro nominal | 19 | | |
| Longitud manguera | 20 m | 30 m | 20 m |
| Dimensiones en mm | | | |
| Altura A | 702 | | |
| Anchura B | 703 | | |
| Profundidad C | 288 | | |
| Anchura puerta abierta D | 1360 | | |
| Radio de apertura (+profundidad) E | 945 | | |
| Conexión F | 3/4 "F | | |
| Alcance en metros a 0,2 Mpa en la llave de paso : | | | |
| Chorro recto | 10 m | | |
| Chorro difuso | 3 m | | |
| Peso en vacío | 42 kg | 45 kg | 48 kg |
| Certificación N.F EN 671-1 | RC/02/005 | | |

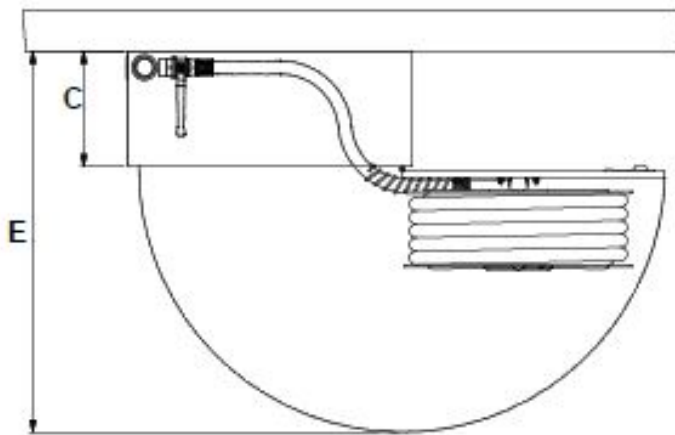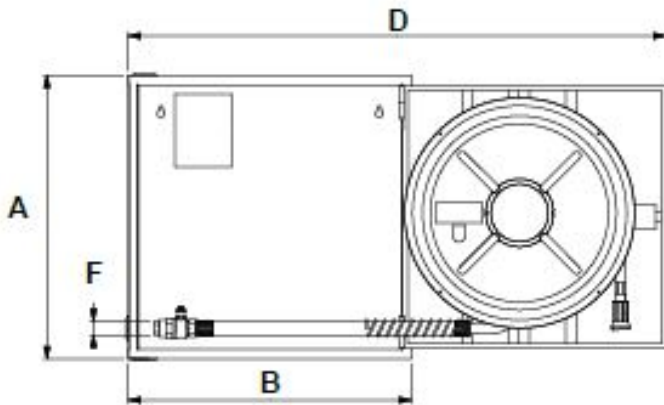

Instalación y mantenimiento de su carrete de manguera

Nuestro **armario pivotante y giratorio Carrete de manguera** está diseñado para una **instalación rápida** y un **mantenimiento sencillo**. Cumple los requisitos de la norma **NF EN 671-3** y las recomendaciones **APSAD R5** para garantizar un funcionamiento óptimo a largo plazo.

Pida ya su carrete de manguera en Armoire a MMF

Garantice la protección de su establecimiento con un **carrete de manguera en armoire** fiable y certificado. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestras soluciones de seguridad contra incendios adaptadas a sus necesidades.